



KORIMAT KA 240 mit 240 Ltr.

Ausführungen: Elektrisch, gasbeheizt und ölbeheizt

KORIMAT = KESSEL + AUTOKLAV


- Kessel Edelstahl Rostfrei 18/10
- Steuerung Mikroprozessor MP 5 mit Programmspeicher
- vielfältige Steuerungsmöglichkeiten durch Vorgabe von:
 - Kesseltemperatur
 - Kochzeit
 - Vorzeit
 - Kerntemperatur
 - F-Wert
 - Deltakochung
- Sicherheitsschnellverschluß
- unmittelbar wirkende Elektro-Strahlheizung
- hervorragende und damit energiesparende Rundum-Isolierung
- Datenrecorder zum Aufzeichnen von Sterilisationsprotokollen



CE geprüft



Datenrecorder zum Aufzeichnen von Sterilisationsprotokollen



Sterilisationsprotokoll



Sterilisieren von Konserven



Schnellkochen von Suppen



Vakuum-Dämpfen



KORIMAT

METALLWARENFABRIK GMBH

KORIMAT METALLWARENFABRIK GMBH

ZUM NEULAND 12 · 35708 HAIGER-WEIDELBACH · TEL. 0 27 74/92 39 93 · FAX 0 27 74/9 23 01 91
E-MAIL: INFO@KORIMAT.DE · INTERNET: WWW.KORIMAT.DE



Pluspunkte:

- zwei Ventile für mehr Sicherheit
- kompakte Bauweise
- bedienungsfreundlich:
Alle Bedienelemente von vorn erreichbar
- servicefreundlich:
Alle Teile sind leicht zugänglich
- die glatten Oberflächen ermöglichen eine leichte Reinigung
- keine Überhitzung des Kochgutes durch genau einstellbare Kesseltemperatur
- automatische Ermittlung des F-Wertes auch während der Kühlphase
- Datenrecorder einschl. Software zur Aufzeichnung eines Sterilisationsprotokolls



Fassungsvermögen KA 240

Behältnis	je Korb 1/1	je Korb 1/3	je Korb 3 x 1/3
Dose 73/58	448	140	420
Dose 99/33	480	150	450
Dose 99/63	255	70	210
Twist-Off Glas 86/70	240	74	222



KA 240 / 2,5 / Elektro


Maximaler Anschlußwert
16,5 kW, 400 V
Sicherungen mind. 3 x 25 A

KA 240 / 2,5 / Gas

Heizleistung ca. 21 kW
Gasverbrauch:
Erdgas ca. 3 m³/h
Flüssiggas ca. 1 m³/h
Anschluß an Gasleitung: 3/4 Zoll

KA 240 / 2,5 / Öl

Heizleistung ca. 21 kW
Ölverbrauch ca. 2 kg/h
Kupferrohr 10 x 1 mm

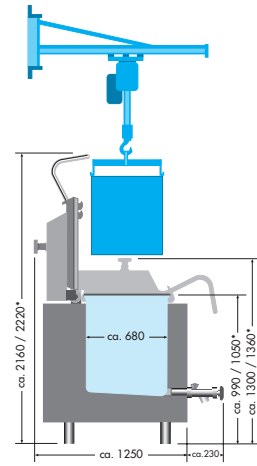

*Maße KA 240 für Gas und Öl

Zubehör aus rostfreiem Edelstahl 18/10

● Aushebebügel für durchgehenden Einsatzkorb

Best.-Nr.
4200 409



● Durchgehender Einsatzkorb

Innen Ø mm	Höhe mm	max. Korbbvolumen Ltr.	Gewicht kg	Best.-Nr.
635	490	155	7,9	4200 406



● 1/3 hohe Einsatzkörbe

Innen Ø mm	Höhe mm	max. Korbbvolumen Ltr.	Gewicht kg	Best.-Nr.
635	180	57	5,4	4200 400



● Bodenblech

Innen Ø mm
670

Best.-Nr.
4200 401



● Ausgleichsring

Innen Ø mm
600

Best.-Nr.
4200 402



KORIMAT

METALLWARENFABRIK GMBH