



KORIMAT KA 380 mit 380 Ltr.

Ausführungen: Elektrisch, gasbeheizt und ölbeheizt

KORIMAT = KESSEL + AUTOKLAV

- Kessel Edelstahl Rostfrei 18/10
- Steuerung Mikroprozessor MP 5 mit Programmspeicher
- vielfältige Steuerungsmöglichkeiten durch Vorgabe von:
 - Kesseltemperatur
 - Kochzeit
 - Vorzeit
 - Kerntemperatur
 - F-Wert
 - Deltakochung
- Sicherheitsschnellverschluß
- Umwälzpumpe für eine gleichmäßige Temperaturverteilung beim Sterilisationsvorgang
- hervorragende und damit energiesparende Rundum-Isolierung
- Datenrecorder zum Aufzeichnen von Sterilisationsprotokollen



CE geprüft



Datenrecorder zum Aufzeichnen von Sterilisationsprotokollen



Sterilisationsprotokoll



Sterilisieren von Konserven



Schnellkochen von Suppen



Vakuum-Dämpfen



KORIMAT

METALLWARENFABRIK GMBH

KORIMAT METALLWARENFABRIK GMBH
ZUM NEULAND 12 · 35708 HAIGER-WEIDELBACH · TEL. 0 27 74/92 39 93 · FAX 0 27 74/9 23 01 91
E-MAIL: INFO@KORIMAT.DE · INTERNET: WWW.KORIMAT.DE



Pluspunkte:

- zwei Ventile für mehr Sicherheit
- kompakte Bauweise
- bedienungsfreundlich: Alle Bedienungselemente von vorn erreichbar
- servicefreundlich: Alle Teile sind leicht zugänglich
- die glatten Oberflächen ermöglichen eine leichte Reinigung
- keine Überhitzung des Kochgutes durch genau einstellbare Kesseltemperatur
- automatische Ermittlung des F-Wertes auch während der Kühlphase
- Datenrecorder einschl. Software zur Aufzeichnung eines Sterilisationsprotokolls



Fassungsvermögen KA 380

Behältnis	je Korb 1/1	je Korb 1/2	je Korb 2 x 1/2
Dose 73/58	810	390	780
Dose 99/33	860	410	820
Dose 99/63	460	215	430
Twist-Off Glas 86/70	430	205	410



KA 380 / 2,5 / Elektro


maximaler Anschlußwert
25 kW, 400 V
Sicherungen mind. 3 x 50 A

KA 380 / 2,5 / Gas

Heizleistung ca. 30 kW
Gasverbrauch:
Erdgas ca. 4,5 m³/h
Flüssiggas ca. 1,6 m³/h
Anschluß an Gasleitung: 3/4 Zoll

KA 380 / 2,5 / Öl

Heizleistung ca. 30 kW
Ölverbrauch ca. 3 kg/h
Kupferrohr 10 x 1 mm

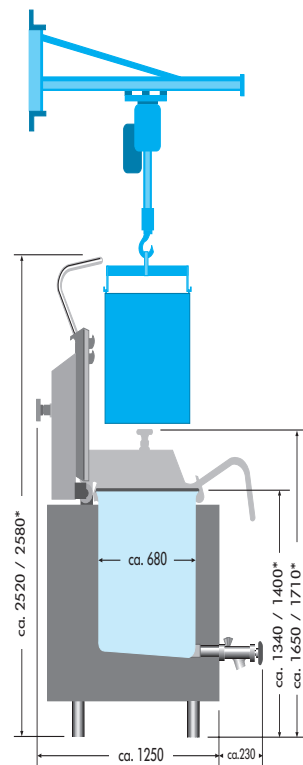

*Maße KA 380 für Gas und Öl

Zubehör aus rostfreiem Edelstahl 18/10

● Aushebebügel für durchgehenden Einsatzkorb

Best.-Nr.
4300 409



● Durchgehender Einsatzkorb

Innen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
635	900	14	4300 406



● 1/2 hohe Einsatzkörbe

Innen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.
635	440	8,5	4300 404



● Bodenblech

Innen Ø mm
670 Best.-Nr. **4300 401**



● Ausgleichsring

Innen Ø mm
600 Best.-Nr. **4200 402**



KORIMAT

METALLWARENFABRIK GMBH